

# Dveře dřevěné vnější PALURA

**Novinka!**

## Typ VENKOVNÍ ZATEPLENÉ DVEŘE

Venkovní zateplené dveře jsou vhodné jako stabilní dělicí dveřní prvek do těsněné ocelové nebo rámové zárubně mezi venkovním prostředím a přechodovou místností (chodbou), nebo jako vstupní dveře do nevytápěných prostor (garáže, kolny, sklepy).

### Dveře vnější PALURA

šířka/ výška dveří	cena v Kč	šířka/ výška dveří	cena v Kč
600, 700/ 1970 mm	7 250,-	1000/1970 mm	8 400,-
800, 900/ 1970 mm	7 650,-	1100/1970 mm	9 900,-

šířka/ výška dveří	cena v Kč
1250/ 1970 mm	14 500,-
1450/ 1970 mm	14 900,-
1600/ 1970 mm	15 200,-

Ceny nezahrnují DPH a jsou EXW. Platnost od 1. 3. 2009.  
Ceny rovněž nezahrnují vložku FAB a vrchní kování.

#### Povrchová úprava

Bez povrchové úpravy, moření nebo nástřik je možný za příplatek.

#### Zámek


Vložkový, rozteč 72 mm, dvoučepové závěsy pozink, nikl.

#### Dělení dveří

Dvoukřídlé 1/2 + 1/2.

#### Příplatky

- Protipožární úprava na EI, EW 30 DP3 1 600,- Kč/ 1 křídlo
- Kouřotěsnost 2 500,- Kč/ 1 křídlo
- Zvukotěsnost
  - do 28 dB 3 000,- Kč/ 1 křídlo
  - od 28 do 33 dB 3 500,- Kč/ 1 křídlo
  - od 33 do 36 dB 4 000,- Kč/ 1 křídlo

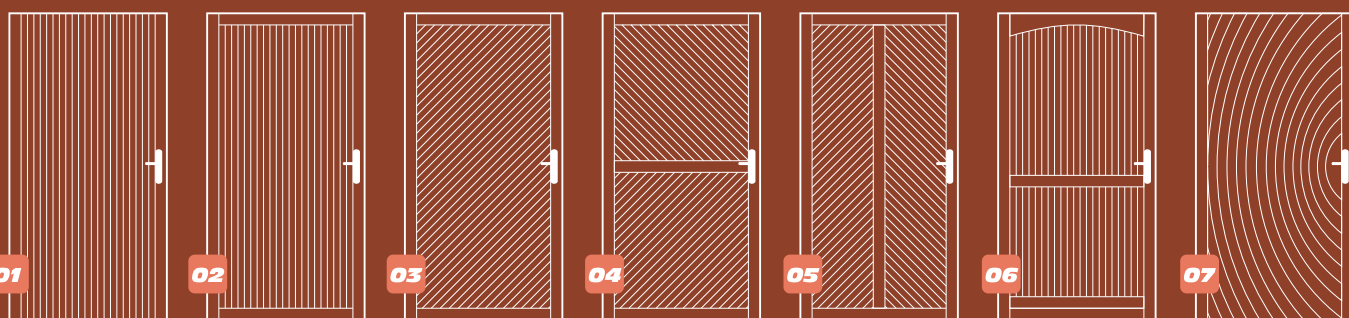

Rám dveřního křídla je lepen z tvrdého lamelového dřeva se stabilizačními profily uvnitř konstrukce proti průhybu dveřní desky. Celá rámová konstrukce je překryta vodovzdornou překližkovou deskou s možností povrchové úpravy standardními typy dýhy.

Celková tloušťka křídla je 48 mm.

Povrchový vzhled dveřního křídla je dán vydrážkováním různého tvaru lamel a případného loga na jinak hladkém povrchu korpusu. Konstrukce a provedení dveřního křídla tak vedle izolačních schopností umožňuje i volitelný vzhled dveří a povrchovou úpravu. Zvolená konstrukce dveřního rámu zajišťuje trvalou stabilitu proti ohybu a kroucení dveřního křídla a povrchová deska je odolná proti sesychání a tvarovým změnám známým u klasických „palubek“.