

ADOR CZ s.r.o., Dobrovskéhoho 981, 563 01 Lanškroun, IČ 25292331, (dále též „**Zhotovitel**“) stanovuje pro odběratele specifikovaného v objednávce – cenové nabídce (dále též „**Objednatel**“)

PLÁN ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

I. Stavební připravenost místa montáže

Zaměření stavebních otvorů na místě montáže provede **Zhotovitel**. V ostatních případech nese odpovědnost za správnost naměřených údajů **Objednatel**.

Zahájení montážních prací je podmíněno stavební připraveností místa montáže.

Stavební připraveností místa montáže se rozumí:

- dokončené práce na stavebních otvorech, podlahách, obkladech, malbách, konečných úpravách
- prostředí místa montáže dosahuje rel. vlhkosti v intervalu od 40-55% a teploty min. + 10°C
- zdivo a podlahy jsou dostatečně proschlé s vlhkostí do 15%
- v prostorech, které dveřní křídla oddělují, nesmí být rozdíl teplot větší než 10°C a rozdíl relativních vlhkostí nesmí být větší než 10%

V případě nesplnění požadovaných teplotních a vlhkostních limitů v místě montáže, mají montážní pracovníci **Zhotovitele** právo staveniště nepřevzít a vzniklé vícenáklady poukázat k tíži **Objednatele**.

II. Montáž

Montáží dveří do ocelové zárubně se rozumí:

- osazení a seřízení dveří do stávající ocelové zárubně a montáž vrchního kování

Montáž zahrnuje seřízení dveří a závěsů zárubní, mazání závěsů zárubní.

Pokud **Objednatel** požádá o další úpravy, jsou provedeny na riziko **Objednatele** a jsou účtovány zvlášť.

Montáží obložkové zárubně se rozumí:

- montáž zárubní do připravených stavebních otvorů, osazení a seřízení dveří a montáž vrchního kování

Montáž nezahrnuje případné úpravy stavebních otvorů, krácení dveří, tmelení spár mezi zdí a obložkovou zárubní. Pokud **Objednatel** o uvedené úpravy požádá, jsou účtovány zvlášť.

Zhotoviteli bude k dispozici odpovědný pracovník **Objednatele**, který určí typ dveří a zárubní do konkrétních stavebních otvorů, bude kompetentní rozhodovat o vícepracích a bude podepisovat stavební deník. **Zhotovitel** povede stavební deník, kde budou obě strany zaznamenávat skutečnosti rozhodné pro průběh montáže. Zápis do stavebního deníku je určující pro vyúčtování vícenákladů a víceprací. Zástupci **Objednatele** a **Zhotovitele** odpovědní za provádění díla na stavbě, za předání a převzetí díla, s právem podávat a potvrzovat objednávky:

zástupce **Objednatele**:

zástupce **Zhotovitele**:

III.

Po ukončení montáže má **Objednatel** povinnost ihned za přítomnosti zástupce **Zhotovitele** přezkoušet kvalitu provedeného díla, tzn. přezkoušet funkčnost a kvalitu výrobků, kvalitu provedené montáže a dílo převzetí. **Objednatel** má za povinnost převzít dílo ve stavu, který nebrání jeho užívání. Případné zjevné vady zjištěné při převzetí díla se uvedou do stavebního deníku resp. do předávacího protokolu. V případě nepodepsání **Objednatelem** předávacích dokladů bez patřičného písemného zdůvodnění se má za to, že **Objednatel** dílo převzal bez vad a nedodělků. Pokud se **Objednatel** nebo jím pověřená osoba přes výzvu pracovníků **Zhotovitele** nedostaví k převzetí díla, považuje se dílo za předané bez vad a nedodělků.

IV. Technická ustanovení

1) pro dřevěné obložkové zárubně

Stavební otvory pro otočné a posuvné dveře s obložkovou zárubní. Údaje jsou uvedeny v mm.

Rozměry dveří	Rozměry stavebního otvoru
600 x 1970	700 x 2020
700 x 1970	800 x 2020
800 x 1970	900 x 2020
900 x 1970	1000 x 2020
1250 x 1970	1350 x 2020
1450 x 1970	1550 x 2020

U protipožárního provedení platí jiné rozměry, a to: šíře stavebního otvoru je vždy o 120 mm větší než rozměr dveří a výška je vždy 2030 mm od čisté podlahy (např. pro dveře šířky 600 mm je potřeba otvor 720 x 2030 mm).


Při montáži posuvných dveří na stěnu musí být stavební otvor vysoký 2010-2020 mm. Pro montáž garnýže na sádkartonovou stěnu musí být uvnitř sádkartonové stěny použita v horní části stavebního otvoru dřevěná výztuha o výšce 100 mm, a to minimálně v délce garnýže.

2) pro ocelové zárubně na dodatečnou montáž určené pro požární uzávěry

Stavební otvory pro otočné dveře s ocelovou zárubní pro dodatečnou montáž. Údaje jsou uvedeny v mm.

1) varianta pro ZDIVO a SDK se zakrytým UA profilem


Rozměry dveří	Rozměry stavebního otvoru
600 x 1970	670 - 680 x 2005
700 x 1970	770 - 780 x 2005
800 x 1970	870 - 880 x 2005
900 x 1970	970 - 980 x 2005
1250 x 1970	1320 - 1330 x 2005
1450 x 1970	1520 - 1530 x 2005

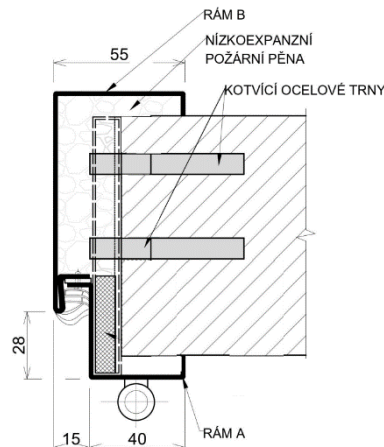

2) varianta s viditelným UA profilem do SDK

Při montáži ocelové zárubně do SDK je nutné obložit ostění stavebního otvoru na šíři příčky deskou Fermacell a přikotvení do UA profilu

Rozměry dveří	Rozměry stavebního otvoru
600 x 1970	690 x 2015
700 x 1970	790 x 2015
800 x 1970	890 x 2015
900 x 1970	990 x 2015
1250 x 1970	1340 x 2015
1450 x 1970	1540 x 2015

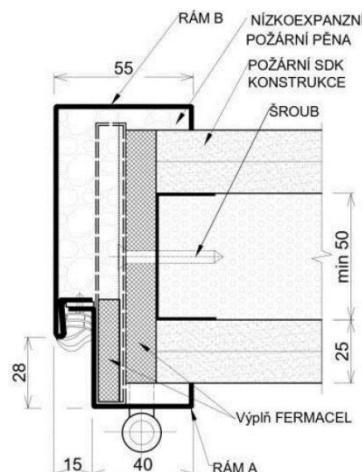

Ve dveřích jsou standardně dodávány zámky s roztečí 72 mm (FAB, OBYČ., WC). Pokud má být použito dělené kování (rozeta), musí být tato skutečnost uvedena v objednávce.

V.

Objednatel poskytne **Zhotoviteli** bezplatně v místě staveniště zařízení nutné dle rozsahu montáže:

- vybavení el. proudem o napětí 220 V, výtah
- zdroj vody, WC
- dostatečné osvětlení a střežení pracoviště (staveniště)
- umožní uskladnění výrobků v uzamykatelných prostorách odpovídajících skladovacím požadavkům výrobce (tj. relat. vlhkost vzduchu v rozmezí 40-55% a min. teplota +10°C).

VI. Přeprava a skladování

Dveře i zárubně jsou dodávány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné manipulaci. Dveře jsou chráněny strečovou fólií. Pro vybrané typy výrobků je obal tvořen kombinací kartonových "U" profilů a strečové folie. Obal pro obložkové zárubně tvoří kartonová krabice.

Přepravu dveří a zárubní uskutečňovat vozidly s uzavřeným nákladním prostorem.

Nedoporučuje se přeprava např. na střeše osobního automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku.

Hrozí zde možnost poškození dveří i zárubní oděrem, nasáknutí vodou při případném dešti nebo zbytkovou vodou po něm, průhybu v délce při jejich nerovnoměrném podložení, rozbití skla apod.

Pokud použít dveří nebo zárubní předchází jejich skladování, je nutné dodržovat následující postupy:

- dveře skladovat ve vodorovné nebo svislé poloze s podložním tak, aby bylo zamezeno jejich průhybu (tzn. po celé ploše). Zárubně skladovat pouze ve vodorovné poloze, aby nedošlo k poškození jejich rohů

- dveře nebo zárubně umístit tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením, a aby byly chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy (déšť, mlha, pára, námraza, sníh...)
- dveře a zárubně je nutné před jejich rozbalením teplotně stabilizovat na teplotu prostředí místa montáže (minimálně na +10°C) tak, aby nedošlo k vysrážení vzdušné vlhkosti na jejich povrchu
- dveře nebo zárubně umístit tak aby nebyly vystaveny přímému vlivu organických rozpouštědel nebo jinak žíravých, leptavých či těkavých chemických látek
- chránit povrch dveří nebo zárubní před hrubým fyzickým násilím (pád těžkého předmětu apod.)

Dveře jsou určeny pro montáž do typových zárubní vyrobených dle příslušné normy.
Dveře lze použít do klasických ocelových i do dřevěných obložkových zárubní.

VII. Údržba a užívání

Doporučená údržba a užívání pro dveře a zárubně:

- Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména jim škodí zavírání rázem s použitím síly.
- Čištění povrchu vlhkým hadrem, zvlhčeným vodou, případně i s příměsí neutrálního saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla, ředidla nebo jiné žíraviny. Bezprostředně poté je nutno povrch do sucha vytřít. Nepoužívejte na čištění dveří a zárubní přípravky na bázi písku či brusných past, drátěnky a zamezte kontaktu s ostrými předměty, který by mohl povrchovou úpravu poškodit. Vrchní kování nesmí přijít do styku s předměty, které mohou poškodit povrchovou úpravu.
- Na mazání závěsů, klik a zámků použijte technické mazadla (např. WD 40, Concor, olej pro stroje či mazací tuk), provádějte jednou za 2 měsíce případně dle potřeby
- kontrolujte dotažení vrtů na zámku dveří a na protiplechu zárubně a případně dotáhněte, seřízení svěšených dveří zašroubováním závěsu dveří a dotažením šroubu na kapsách zárubní (držák závěsu zárubní)
- Drobné poškození lze opravit barevnými vosky
- Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní, na dveře nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění funkcí dveřního křídla.
- Pro požárních uzávěry je popsána údržba v montážních návodech dostupných na ww.ador.cz, je více specifická a je potřeba se řídit těmito návody.
- Pravidelný servis dveří a jejich doplňků je důležitý, stejně jako povinnost vést si knihu údržby.

Doporučené interiérové prostředí vhodné k užívání dveří a zárubní je:

- minimální teplota prostředí +10°C, maximální +30°C
- teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10°C
- rozdíl relativní vlhkosti prostorů oddělených dveřmi max. 10%
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 10% - 15% se zajištěním větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v interiéru minimálně 40%, maximální 55%.

VIII. Bezpečnostní upozornění a pokyny pro používání dveří

- Při používání dveří dbejte zvýšené opatrnosti. Při otevírání nebo zavírání může dojít k poranění prstů, zejména u malých dětí. Ruce ani nohy nenechávejte mezi dveřním křídlem a zárubní. Vždy používejte kliku a s dveřmi manipulujte šetrně. Vyvarujte se prudkého otevírání nebo zavírání, které může způsobit nejen poškození výrobku, ale i zranění osob. Při větrání zajistěte dveře v otevřené nebo zavřené poloze, aby nedošlo k samovolnému pohybu vlivem průvanu, který může být nebezpečný zejména při otevřeném křídle. Mohlo by tak dojít k poškození křídla nebo zranění osob.
- Zvláštní pozornost věnujte dveřím s prosklenými částmi. Vlivem nepřiměřeného namáhání nebo nárazu může dojít k rozbití skla a následnému riziku poranění o střepey. Doporučuje se použití kaleného skla či bezpečnostní fólie.
- Nepřetěžujte dveřní křídlo – nezavěšujte se na něj, nehoupejte se a nezatěžujte jej jiným způsobem, který není výrobcem povolen. Pád na kliku, závěsy nebo hranu dveří může způsobit vážné zranění. Násilné otevírání či zavírání může poškodit konstrukční prvky nebo celý výrobek. Výrobek nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou, protože hrozí nabobtnání nebo rozlepení materiálů.
- V případě jakéhokoliv poškození dveří nebo jejich částí výrobek dále nepoužívejte a obraťte se na odborný servis.

IX. Reklamační podmínky

Platnost záruky na dveře a zárubně a platnost certifikátů poskytovaných výrobcem jsou zachovány pouze v případě dodržení výše uvedených podmínek, postupů a doporučení, a za předpokladu, že nedošlo u dveří a zárubní k jakémkoliv jejich fyzické úpravě nebo poškození. Nepřípustná je i výměna závěsu nebo zámků, a to především u dveří s protipožární úpravou.

Oprávnění na bezplatnou opravu dveří, zárubní a kování zaniká zejména v těchto případech:

- vznikla-li závada neodbornou obsluhou či údržbou výrobku
- je poškozeno výrobní číslo u protipožárních zárubní či dveří
- výrobek byl poškozen živelnou pohromou
- výrobek byl mechanicky upraven nebo poškozen.

Reklamacce se řídí dle platných zákonů. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu plnění. Reklamacce musí být písemná, provedena bez zbytečného odkladu po zjištění vady a musí být specifikována. Reklamačním místem je sídlo střediska **Zhotovitele**, které zboží a služby prodalo.

Zjevné vady je nutné reklamovat při převzetí. Na pozdější reklamacce vyjma skrytých vad nebude brán zřetel. Posuzování vad: závady konstrukce se řídí normou ČSN 746401, vzhled, odstín, kvalita laku, provedení, rámování, zasklení, sesazení dýhy apod. dveří a zárubní se posuzuje ze vzdálenosti 1,5 m v kolmém pohledu za denního osvětlení (norma PN ADOR Q.04). U dýhovaných dveří je použito

výhradně přírodních materiálů, proto je povolena barevná odlišnost i kombinovaná skladba sesazenky. Tyto rozdíly nejsou vadou zboží, ale důkazem pravosti. U kování se záruka vztahuje na funkčnost kování a skryté vady povrchu.

S „Plánem zajištění jakosti“ souhlasíme.

V....., dne.....

.....
Razítko a podpis **Objednatele**
Jméno a příjmení, funkce